




# Senzor teploty a vlhkosti NEO

NAS-TH02W s TUYA Zigbee  
displejem

Návod k obsluze

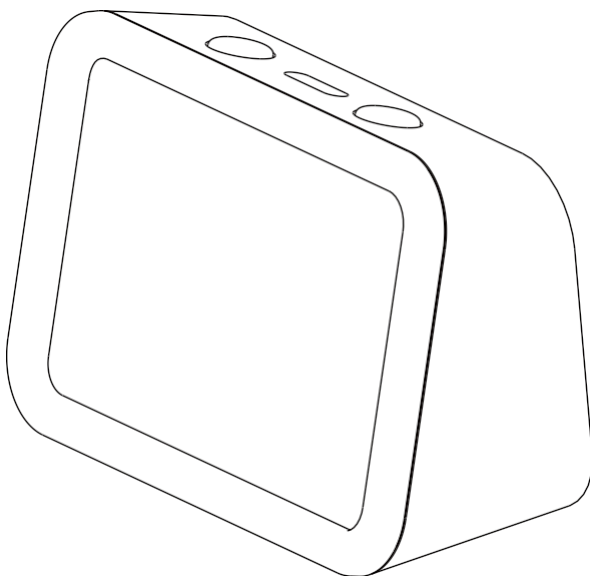

# Popis produktu

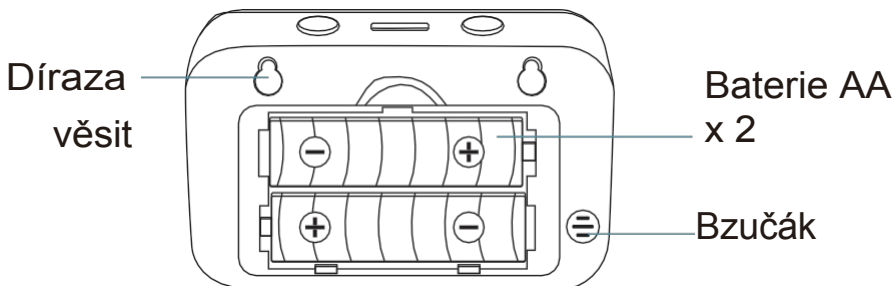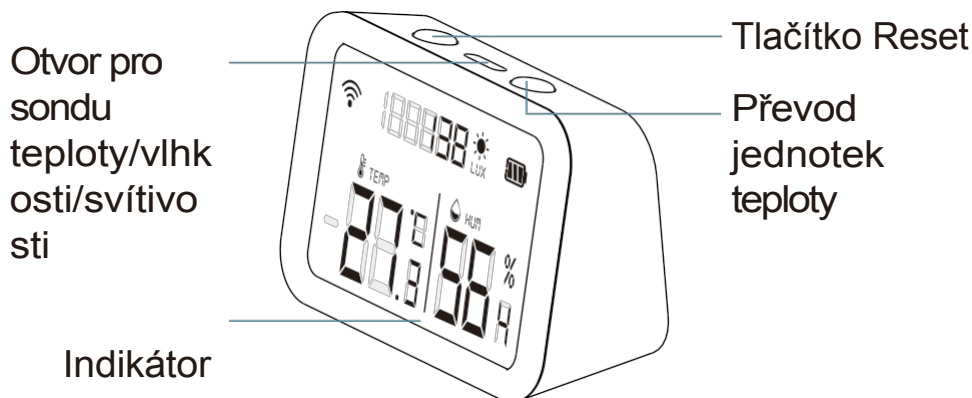

Pozor:

- Baterie musí být správně vložena do prostoru pro baterie s označením směr "+" "-".
- Na zadní straně jednotky jsou otvory pro zavěšení.


Stav baterie

Čtyři úrovně stavu baterie:

 100% = plný výkon  75%

= střední výkon  50% = nízký

výkon



 Méně než 25 % = příliš nízká úroveň výkonu, zazní bzučák

## Instalace


### 1. Zavěšení na stěnu

Připevněte šrouby ke stěně podle rozteče otvorů zařízení.


Zarovnejte šrouby s otvory na zadní straně jednotky a poté výrobek zavěste.

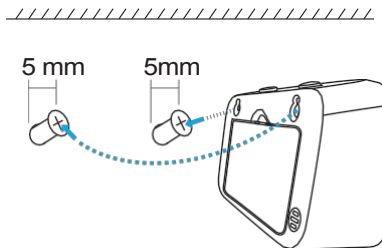

Montáž je dokončena.



Zařízení můžete také položit na rovný povrch.

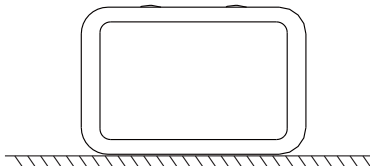

## Specifikace

Baterie: AA LR6 1,5V \* 2KS.

Proud ve spánku: Indikátor

stavu: 16,5uA INDIKÁTOR

STAVU: 1 LED DIODA

Rozsah detekce teploty: 0 °C-50 °C

Rozsah detekce vlhkosti: 0%-100%

Rozsah detekce intenzity světla: 0Lux-157000Lux Provozní

teplota: 0°C-50°C

Provozní vlhkost: 0-100 %

Síť Bluetooth: 2,4 GHz IEEE801.11b/g/n

Bezdrátová frekvence: 2,4 GHz Bezdrátový

protokol: IEEE 802.11b/g/n Dosah sítě: 45m

Rozměry výrobku: 84 mm x 55 mm x 32 mm

# Stav indikátoru

Připojení k internetu: Režim EZ: Indikátor blikne 3krát za sekundu.

Režim AP: Indikátor blikne 2krát za sekundu

Pozor:

1. Režim Smart Wi-Fi i režim kompatibilní s přístupovým bodem mají režim Bluetooth.
2. Pokud se zařízení při prvním zapnutí nepřepne do režimu párování, podržte tlačítko resetování stisknuté po dobu 6 sekund.

## Vlastnosti produktu

- Když je zařízení přidáno do sítě, světelný indikátor začne blikat a zhasne.
- Podržením tlačítka reset na déle než 6 sekund dojde k opětovnému připojení zařízení k síti.
- Při prvním zapnutí zařízení automaticky přejde do stavu konfigurace.
- Stisknutím tlačítka pro převod jednotek teploty se jednotka probudí a poté se může přepnout do normálního režimu a odeslat hlášení do aplikace.
- Když je zařízení v odpojeném stavu, indikátor LED bliká pomalu.
- Stisknutím tlačítka pro přepočítání jednotek teploty přepnete jednotku teploty, pokud chcete aplikaci nahlásit, musíte nejprve stisknout tlačítko "reset", aby se jednotka probudila.
- Pokud je svítivost +50 luxů, budou údaje hlášeny automaticky.
- Nastavení parametrů citlivosti na teplotu/vlhkost: údaje budou hlášeny automaticky.
- Před nastavením parametrů musí být zařízení online.
- Po úspěšném přidání zařízení do sítě se zobrazí ikona WiFi. Pokud zařízení nebylo přidáno, zobrazí se ikona bez WiFi.

# Začínáme s aplikací Tuya Smart

## 1. Stáhněte si aplikaci

Stáhněte si do telefonu aplikaci Smart life z obchodu APP Store nebo Google Play.

## 2. Registrace a přihlášení




Spustíte aplikaci Smart life. Pro registraci zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, vytvořte si heslo a poté se přihlaste do aplikace. Pokud již máte účet, přihlaste se.

## 3. Přidat zařízení v

režimu Wi-Fi (výchozí)

Pokud není funkce Bluetooth v telefonu aktivována, je třeba zařízení přidat ručně.








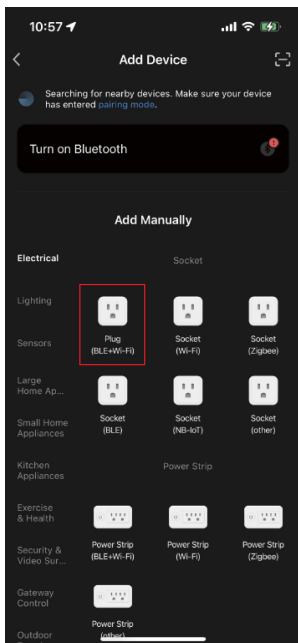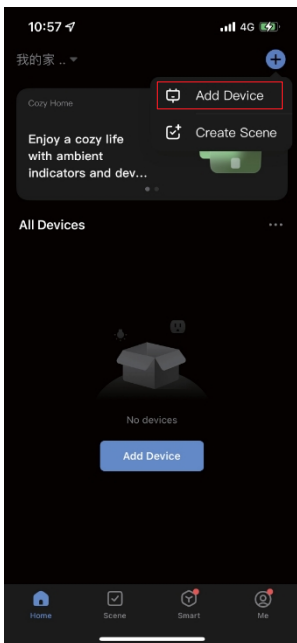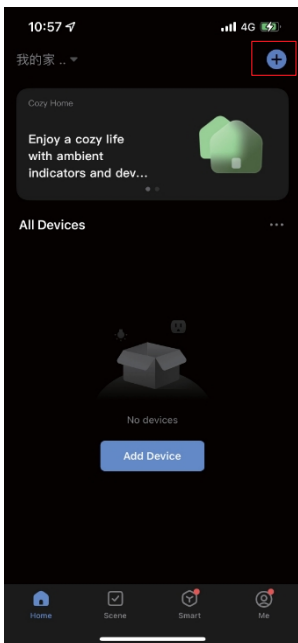

Pozor:

- Pokud je indikátor vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu 5-7 sekund a poté přidejte zařízení podle stavu indikátoru.
- Zařízení podporuje pouze signály Wi-Fi 2,4 GHz.

Stiskněte tlačítko reset, dokud nezačne indikátor zařízení rychle blikat, a poté podle pokynů aplikace přidejte zařízení.

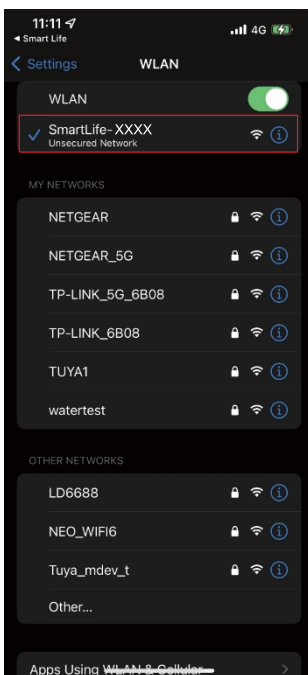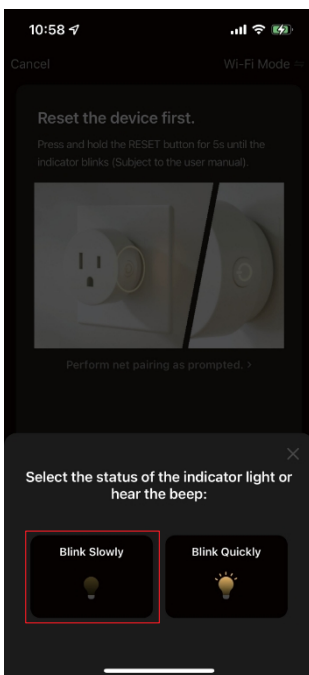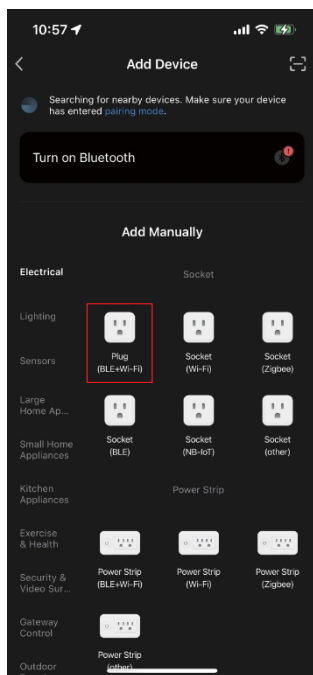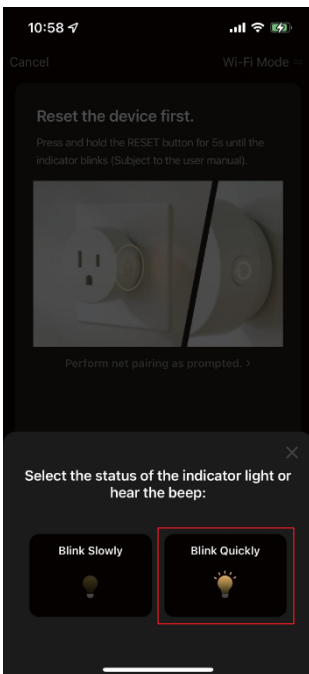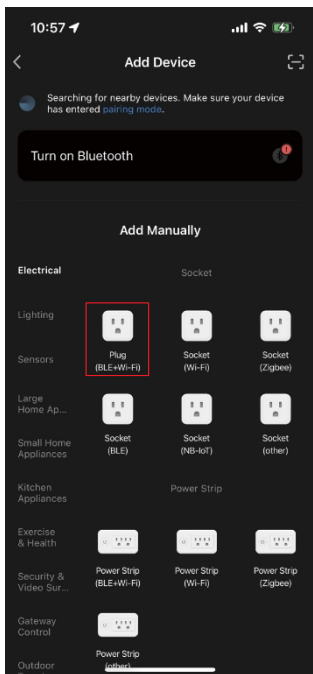




## Režim Bluetooth






### Párování Bluetooth (Přidat automaticky)

- Otevřete "Nastavení" v telefonu a zapněte funkci Bluetooth.
- Poté vstupte do aplikace Smart life a automaticky se zobrazí okno "Zařízení k přidání".


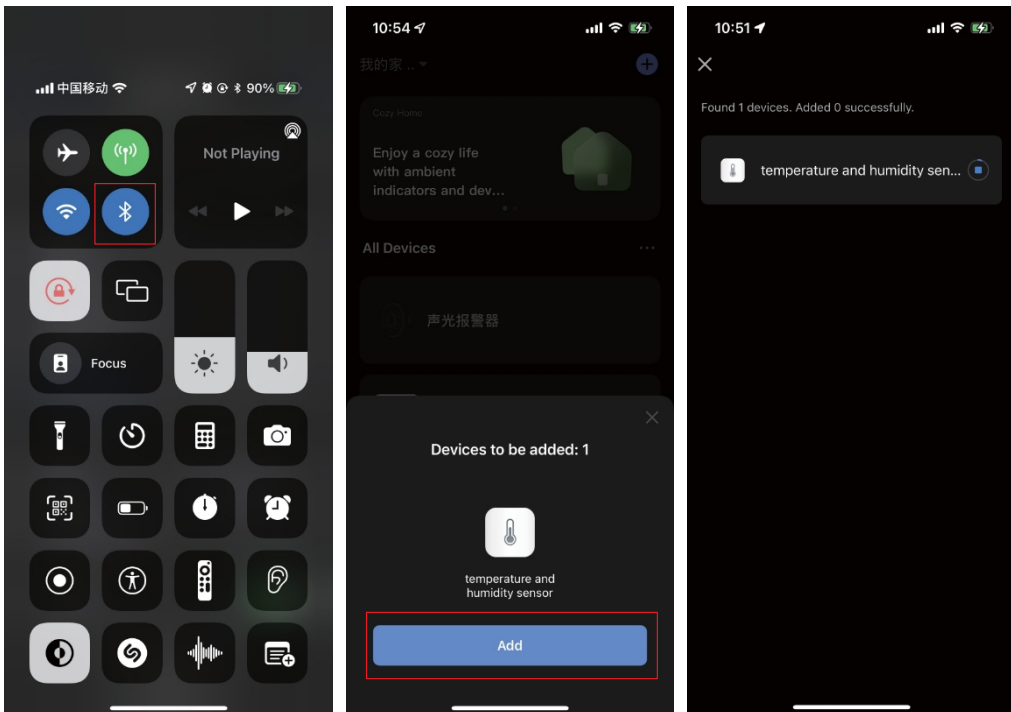


### Síť Bluetooth (Přidat ručně)

Pokud se nezobrazí automaticky, můžete zařízení přidat podle následujících kroků.

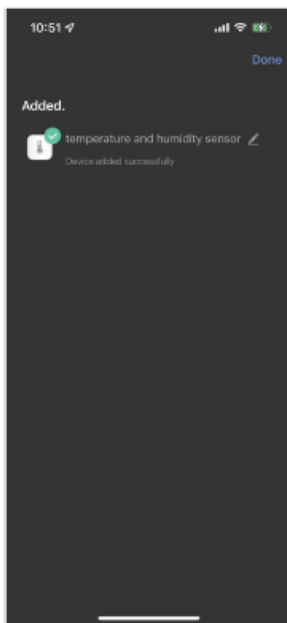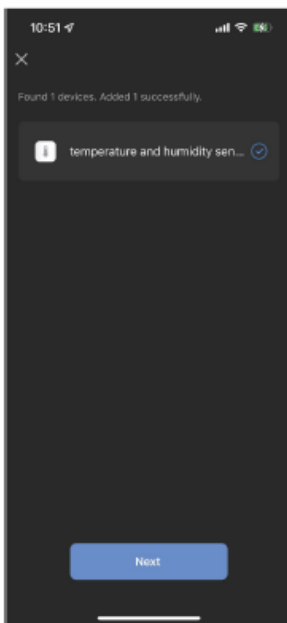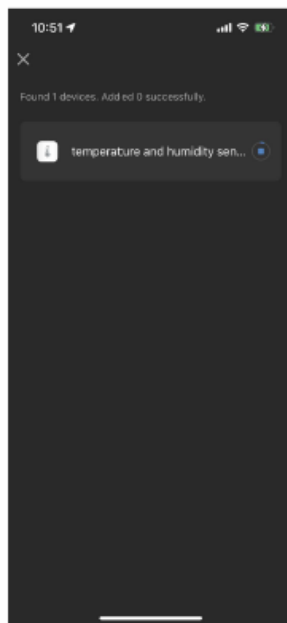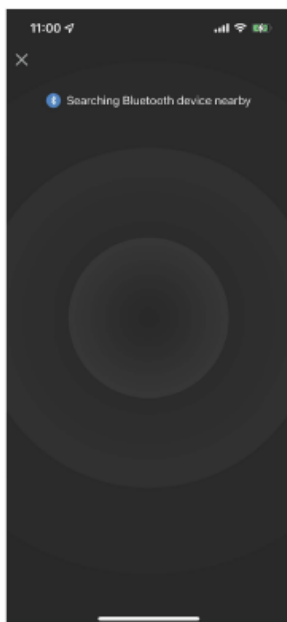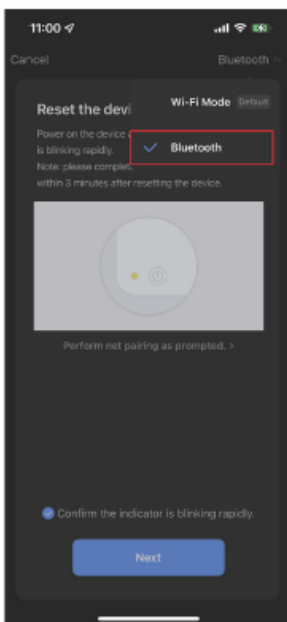




# Rozhraní aplikace

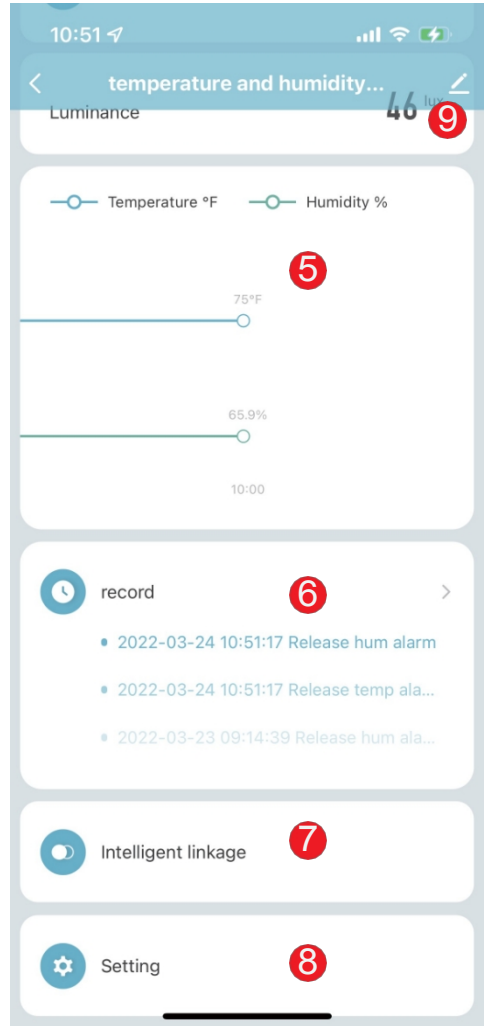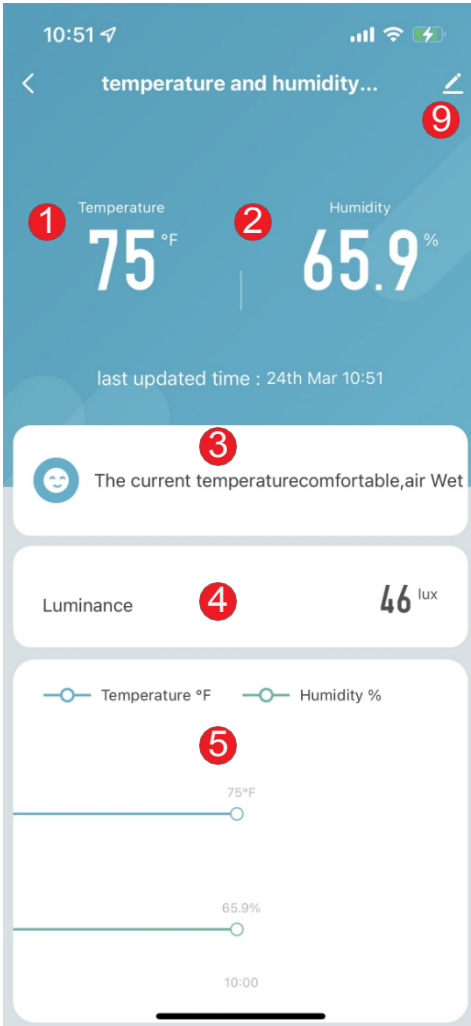

Hlavní funkce (provozní stav, záznam a nastavení) Aktuální teplota

Aktuální vlhkost Aktuální stav prostředí Aktuální svítivost

Graf údajů o teplotě/vlhkosti/jasnosti Hodinové průměrné hlášení;

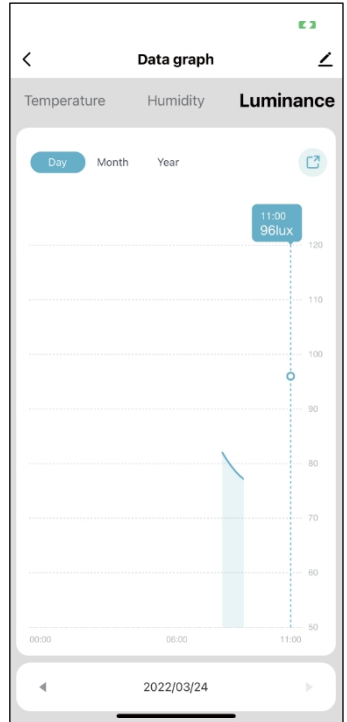
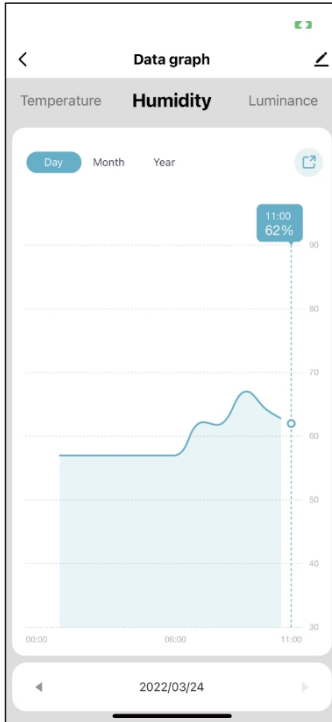
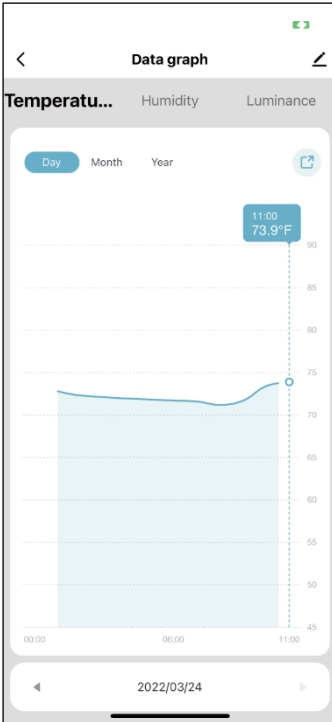


## Záznam v aplikaci

Historické záznamy alarmů a asociací přidanych zařízení v centru zpráv



## Chytré připojení

Inteligentní scéna, kterou lze propojit se zařízeními Wifi, Zigbee

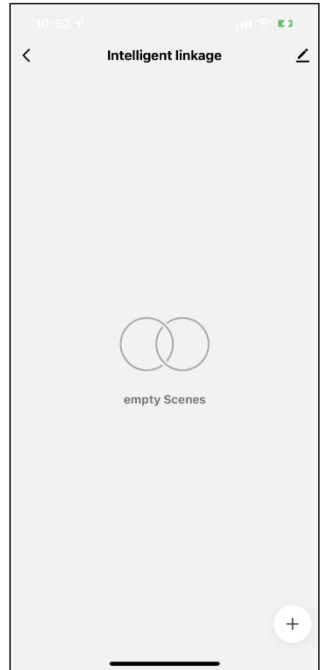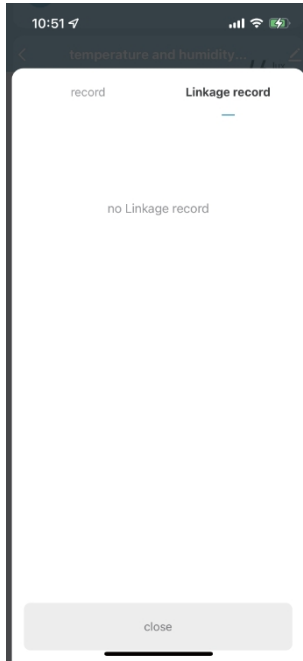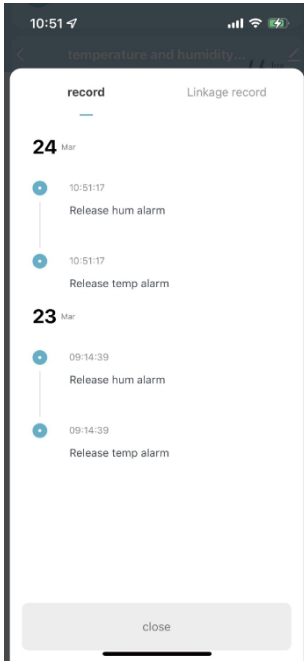

## Nastavení

Přepínač teplotní stupnice, nastavení teplotního a vlhkostního alarmu, spínač bzučáku, nastavení horní a dolní meze.

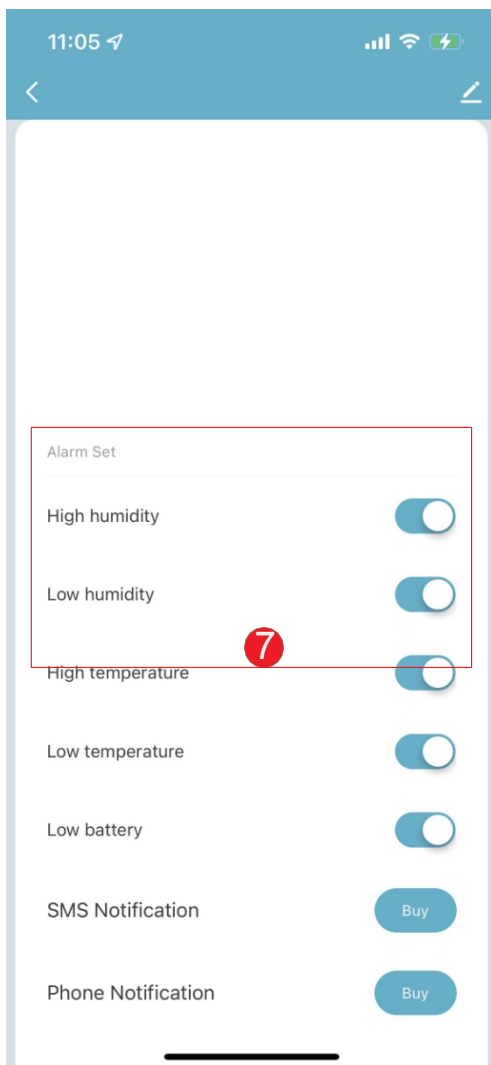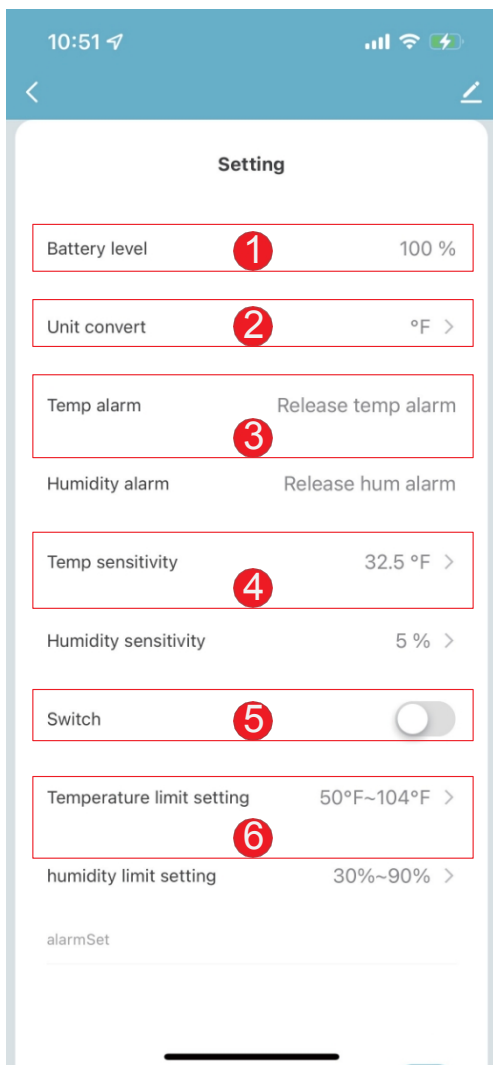

## Úroveň nabití baterie

Zobrazuje aktuální stav baterie

## Převod jednotek

Přepínání teplotní stupnice mezi stupni Celsia a Fahrenheita

## Alarm teploty a vlhkosti


Zobrazení aktuálního stavu alarmu teploty a vlhkosti

## Citlivost na teplotu a vlhkost

Nastavení parametrů citlivých na teplotu a vlhkost; údaje se hlásí pouze při dosažení mezních hodnot teploty a vlhkosti.



## Nastavení zařízení Sdílení

zařízení

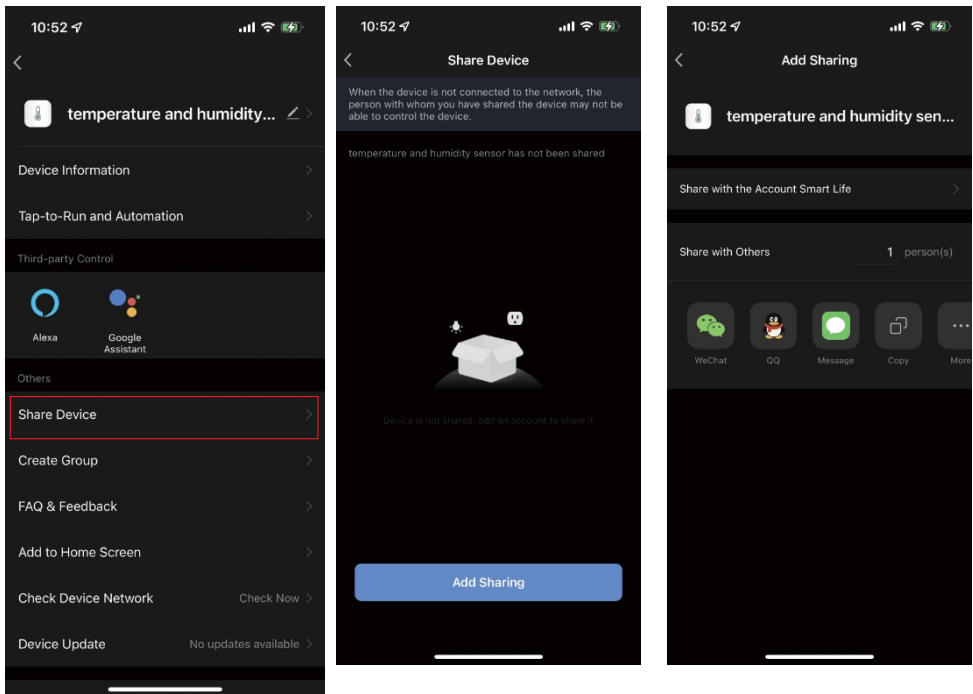

## Odstranění zařízení


Vymazání záznamů; odebráním zařízení prostřednictvím aplikace a opětovným přidáním zařízení vymažete historické záznamy.

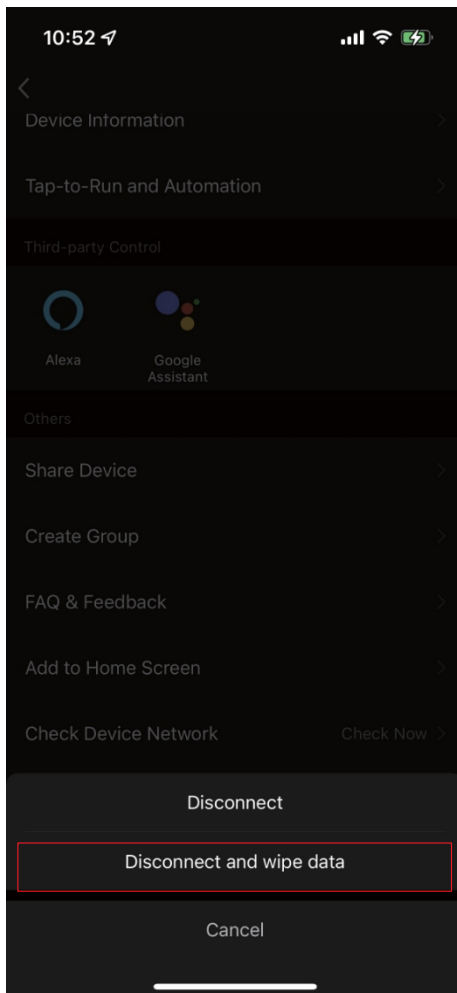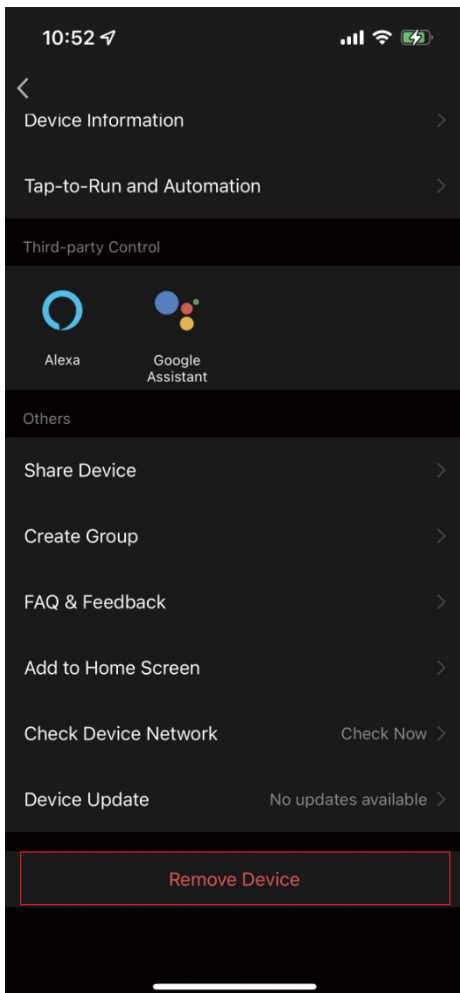



## Oznámení

Pokud je funkce upozornění vypnutá, nemá to na nahrávání vliv.

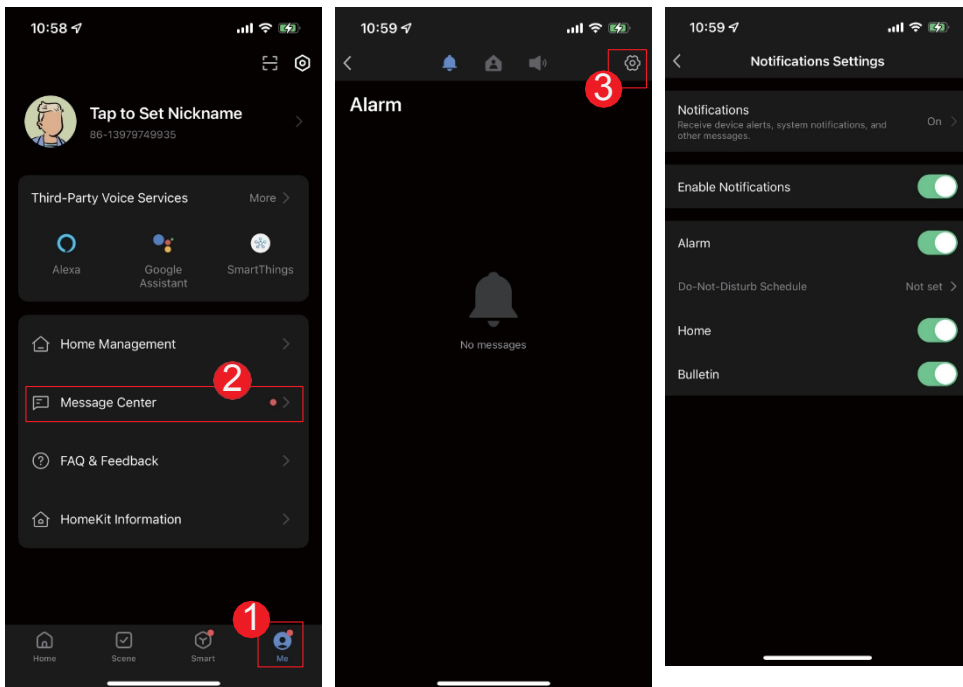

## Další funkce

### 1. Nastavení alarmu propojení

Pro propojení dvou snímačů

### 2. Sdílení zařízení

Umožnění ostatním ovládat zařízení

### 3. Oznámení Povolení/zakázání oznámení

### 4. Odstranění zařízení

Obnovení výchozího nastavení; odstranění a opětovné přidání zařízení pro vymazání záznamu prostřednictvím aplikace.

## Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: SHENZHEN NEO ELECTRONICS CO., LTD

Adresa: East 6/F, Building 2LaoBing Industry, No.44 TieZai Road, Baoan District,

Shenzhen

Výrobek: Snímač teploty a vlhkosti s displejem Zigbee TUYA

Model: NAS-TH02W

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<https://files.innpro.pl/NEO>

Rádiová frekvence: 2400-2483 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: ≤20 dBm

## Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace na toto téma získáte na obecním úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti provozu, ochrany zdraví a životního prostředí a specifikují nebezpečí, která je třeba zjišťovat a odstraňovat.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

## **Záruka**

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## **Likvidace**

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## **Dokumentace**

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## **Vyloučení zodpovědnosti**

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.