

NÁVOD NA POUŽITIE

Smart ZigBee Switch L6Z Smart ZigBee Switch L6Z

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z **priameho odkazu**



***a budete potrebovať Nous E1 alebo iný ZigBee Gateway/Hub kompatibilný s Tuya**

PREVENCIA


- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkosťných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo a nebolo vystavené mechanickému zaťaženiu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte uvedenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostika a oprava zariadenia sa musí vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.

Kontrolný zoznam pred použitím zariadenia:


- Váš chytrý telefón alebo tablet je pripojený k WiFi s internetom.
- Máte správne WiFi PWD
- Váš smartfón alebo tablet musí mať prístup do App Store Google Play.
- Váš smerovač je otvorený pre MAC

Užívateľská príručka


- Začnite s APP "Nous Smart Home".
- Zaregistrujte si Nous Smart Home Ak máte Nous Smart Home, stačí sa prihlásiť.
- Otvorte aplikáciu Nous Smart Home na domovskej stránke inteligentnej brány (**váš ZigBee Hub už musí byť pripojený k aplikácii**),
kliknite: Zigbee Smart Gateway

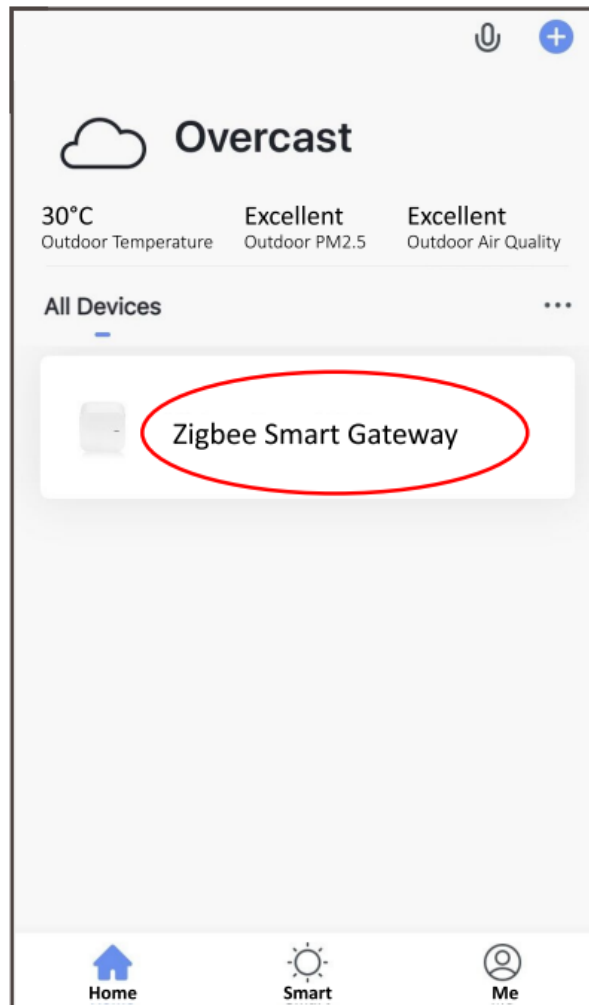

- Stlačte + a Pridať zariadenie

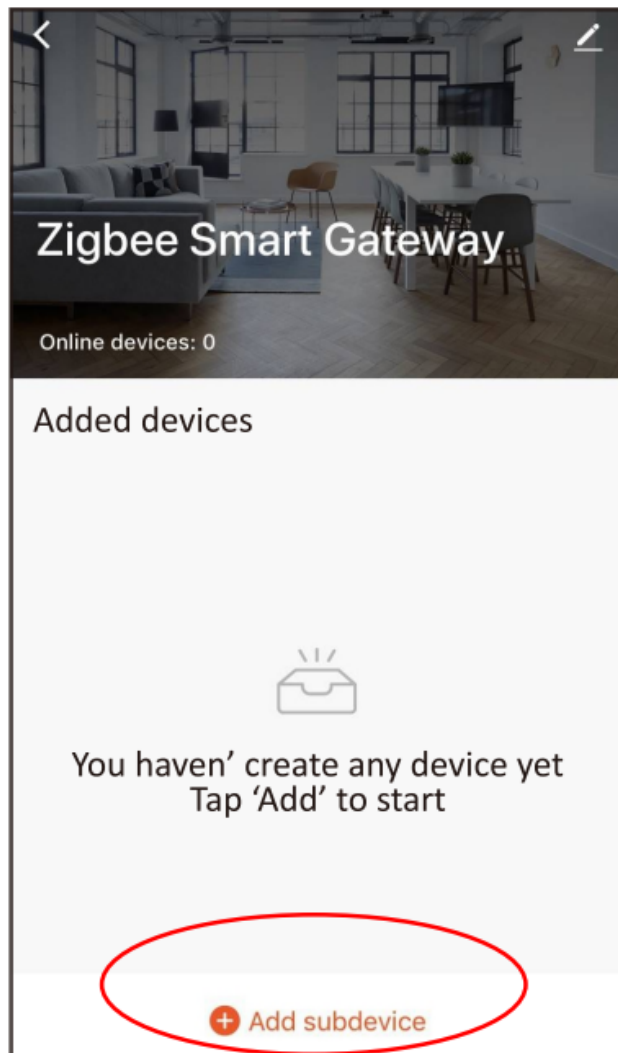

- Zapnutie
- Princíp činnosti ON/OFF: Pripojené spotrebiče fungujú/zastavujú sa zapnutím/vypnutím elektrického vedenia.

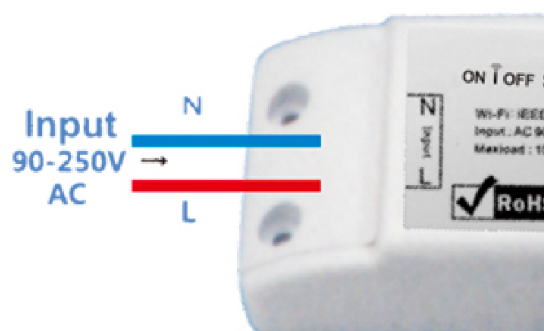

Návod na zapojenie spotrebiča



Návod na zapojenie celingovej lampy




Návod na zapojenie jedného drôtu




Poznámka: ZigBee Switch musí byť napájaný N a L vodičmi

- Stlačte tlačidlo reset na 5 sekúnd, kým nezačne modrá LED dióda blikať, potom v aplikácii kliknite na „LED už bliká“.


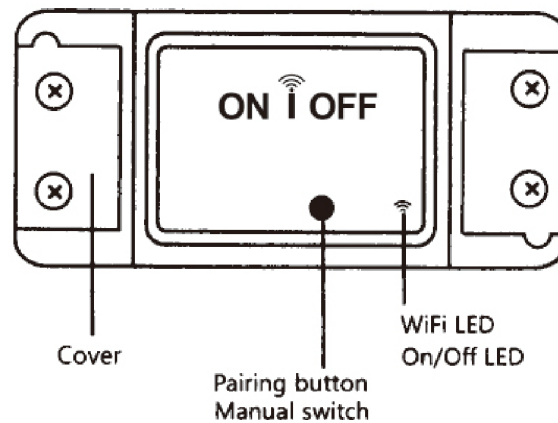


- Počkajte niekoľko sekúnd a uvidíte, že sa toto zariadenie zobrazí, a môžete ho premenovať.

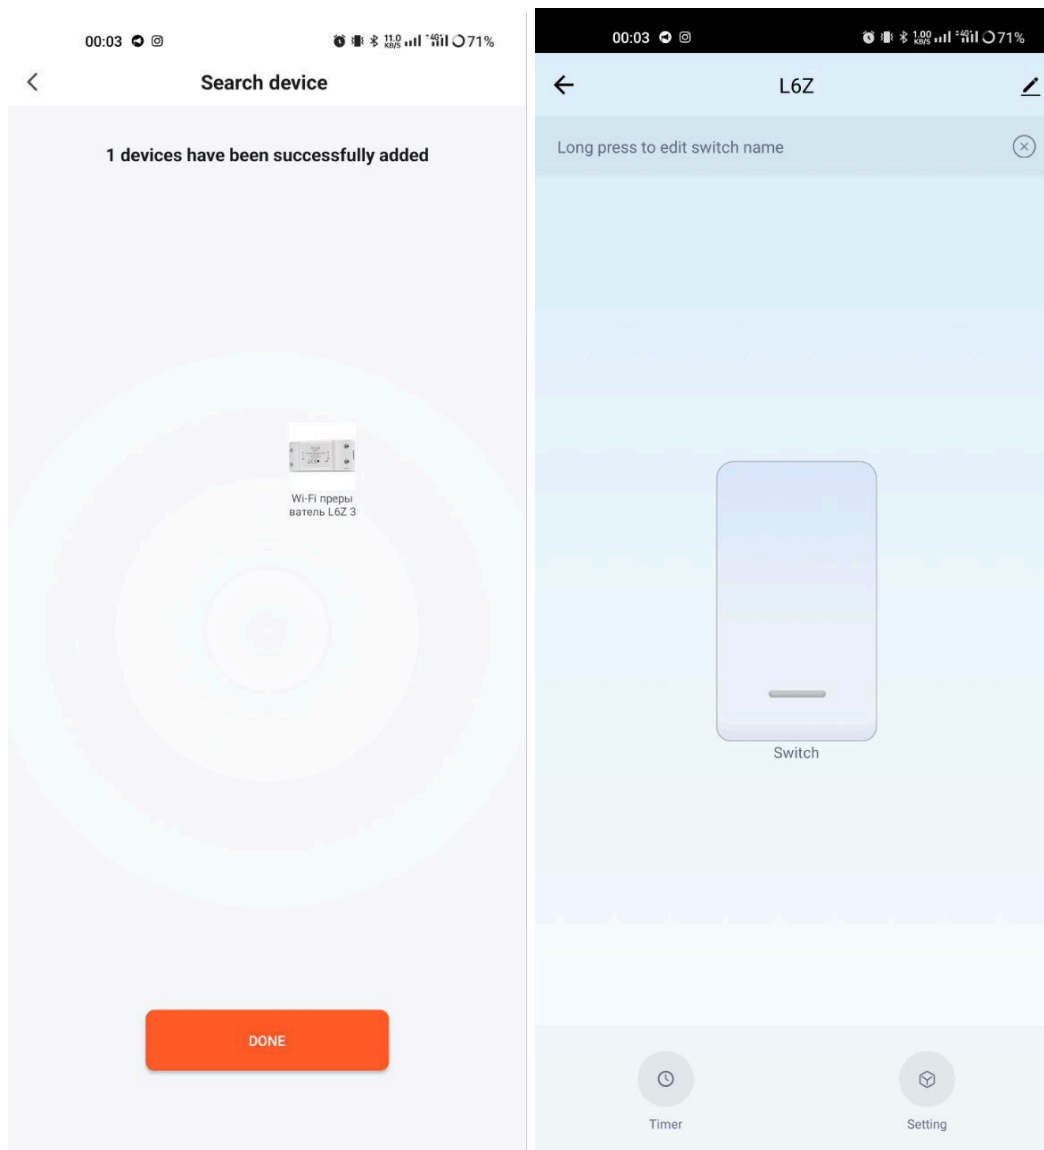



Ako pripojiť vaše zariadenie k Alexa

1. Na svojom smartfóne musíte mať aplikáciu Alexa
2. Prejdite do nastavení a stlačte "Skill and Games"
3. Vyhľadajte zručnosť Nous Smart Home
4. Povoľte to
5. Prepojte svoj účet Nous s Alexou
6. Požiadajte Alexu, aby objavila nové zariadenia

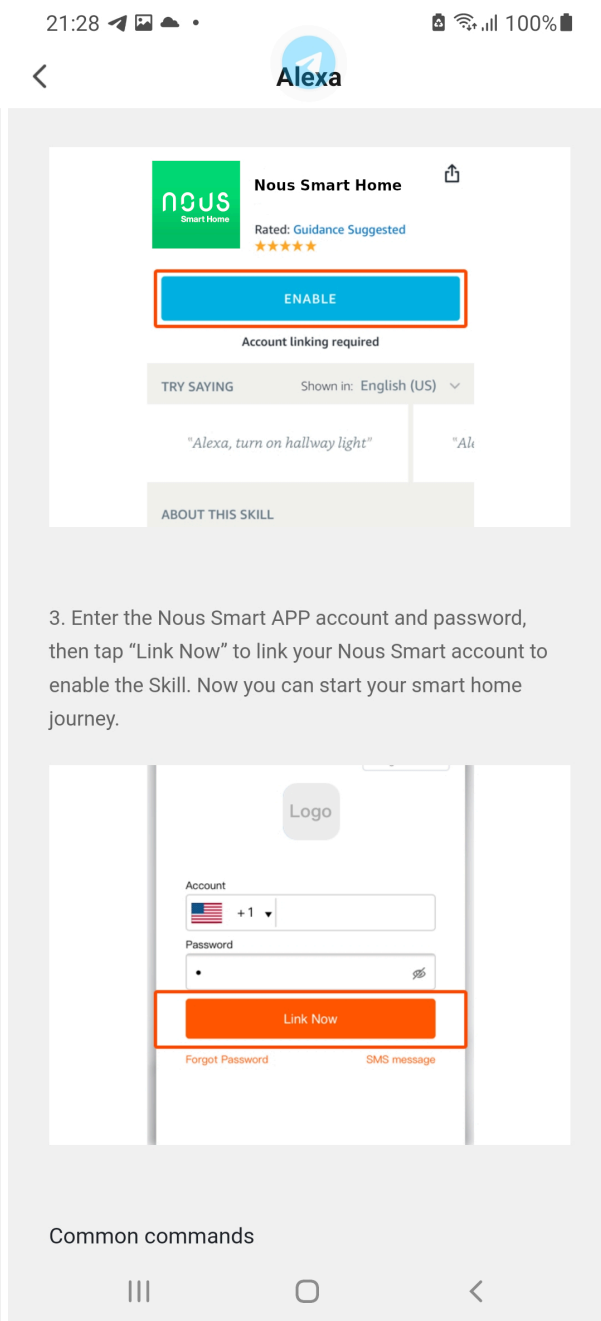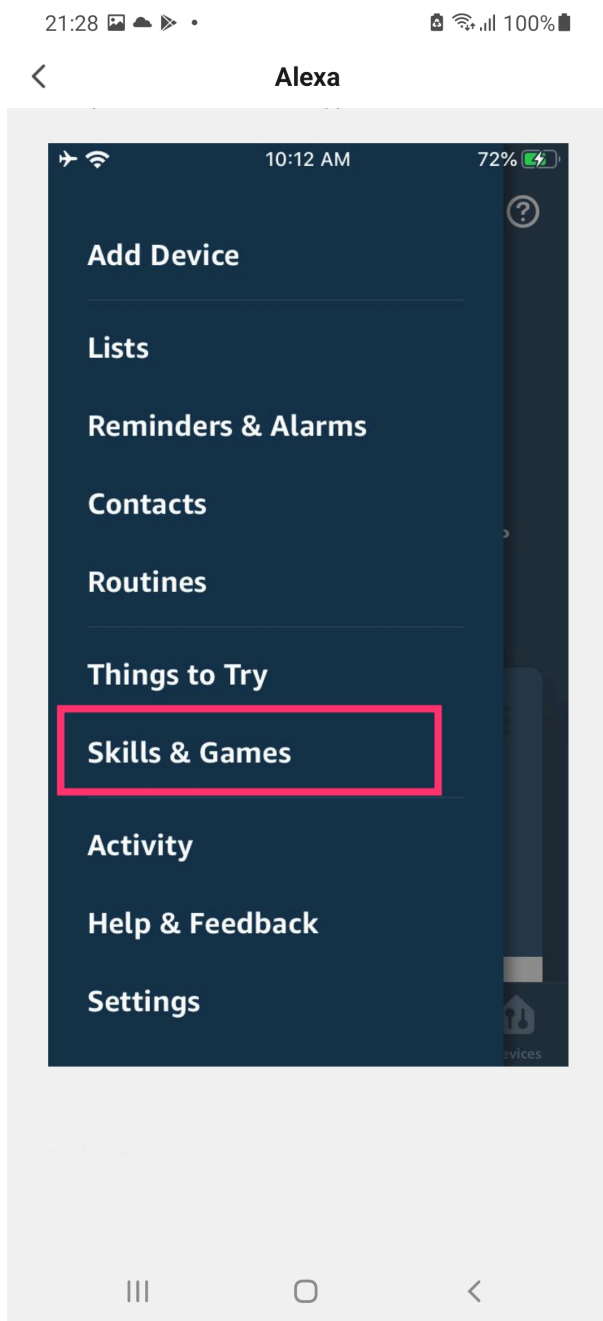

Ako pripojiť zariadenie k domovskej stránke Google

1. Vo svojom smartfóne musíte mať aplikáciu Google Home
2. Prejdite do nastavení domácnosti a stlačte „funguje s google“
3. Vyhľadajte inteligentný dom Nous
4. Prepojte účet so zariadením Google Home
5. Všetky zariadenia z aplikácie Nous Smart sa po synchronizácii zobrazia v Google Home

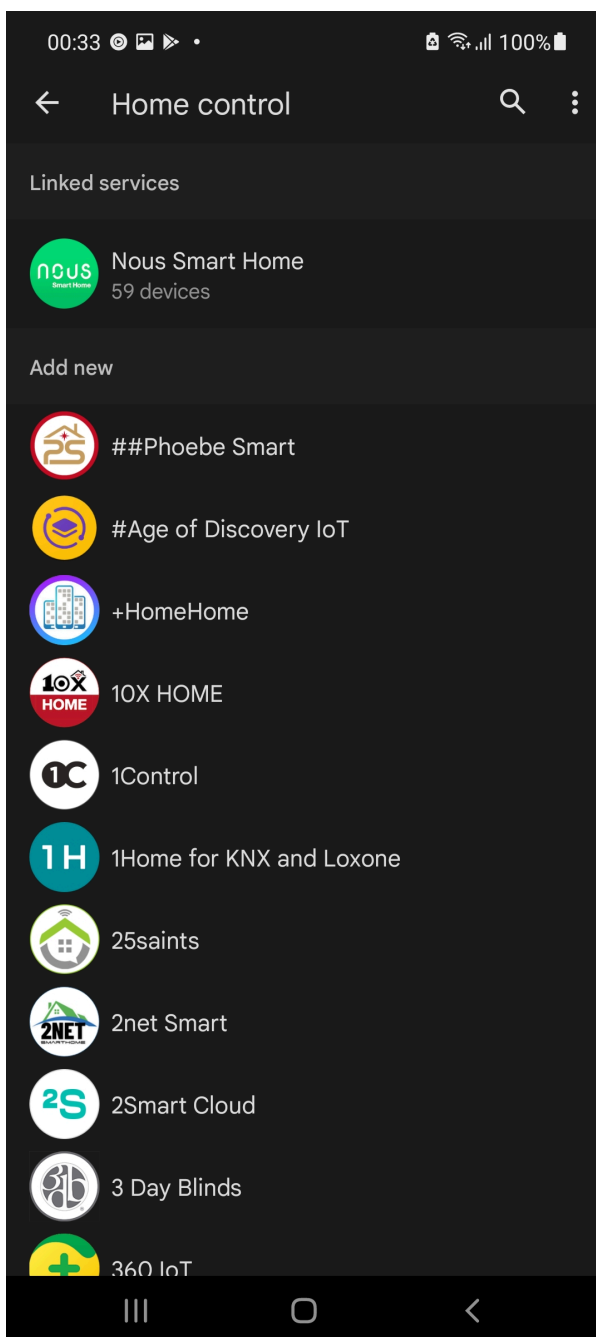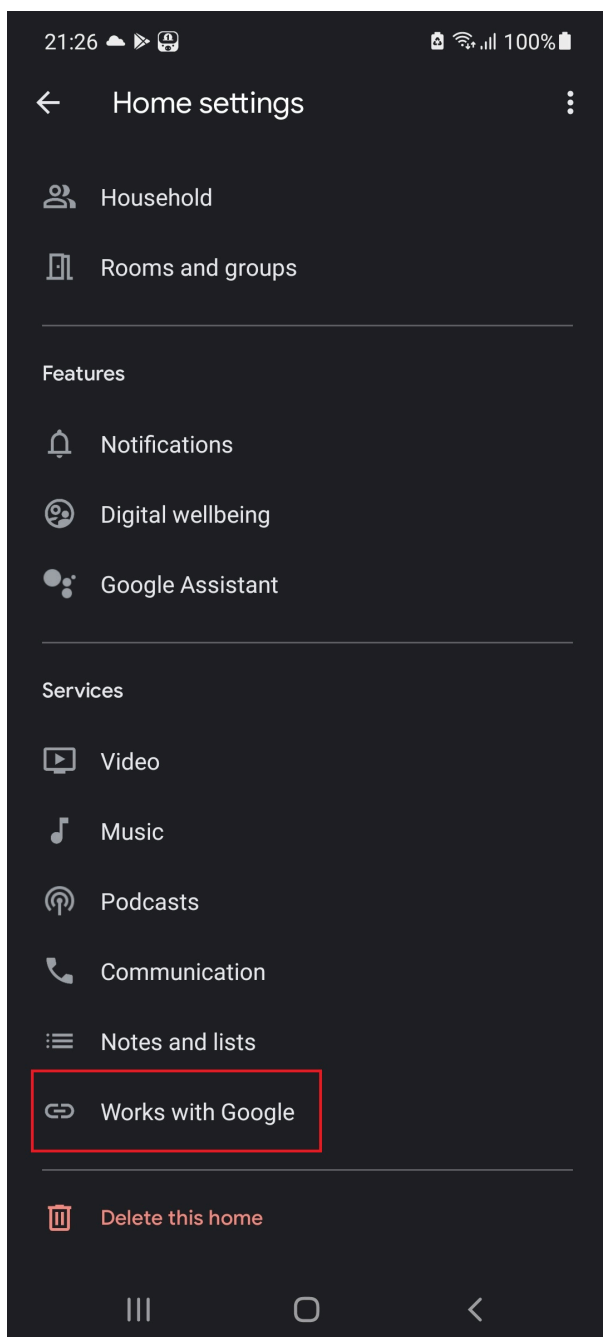

Riešenie problémov

Q1: Ako nastaviť kontrolku na rýchle blikanie?

- Zapnite zariadenie. Vypnite po 10 sekundách a potom zapnite.
- Podržte tlačidlo reset na 5 sekúnd.
- Skontrolujte, či kontrolka teraz rýchlo bliká

Q2: Ako nastaviť kontrolku na pomalé blikanie?

- Zapnite zariadenie. Vypnite po 10 sekundách a potom zapnite.
- Podržte tlačidlo reset na 5 sekúnd
- Skontrolujte, či kontrolka teraz rýchlo bliká.
- Podržte tlačidlo reset na 5 sekúnd, kým kontrolka pomaly nezačne blikáť.

Nové pridané zariadenie potrebuje 1 minútu na pripojenie k sieťam a internetu, ak zostane offline dlhší čas, posúďte problém podľa stavu LED siete. LED Networks rýchlo zabliká raz za sekundu;

* Tento preklad môže byť nepresný, pretože bol vytvorený pomocou služby prekladača Google